


**B.3**

**GARBY OU DIMBLER**



**INSTALLATION EN SAILLIE SUR BOÎTE D'ENCASTREMENT SPÉCIFIQUE GARBY**

Fontini a créé une boîte d'encastrement spéciale qui permet d'installer les mécanismes en saillie des séries Garby et Dimbler sur des installations encastrées, sans avoir besoin d'éléments supplémentaires. La pureté du design Garby associée à la praticité d'une installation encastrée.

NOTA : Les mécanismes des séries Garby ou Dimbler doivent être nécessairement utilisés sans passe câble.



**DESCRIPTION**

- Boîte d'encastrement spéciale Garby-Dimble de Ø50mm (Réf. 30993020).
- L'entretoise de 20mm fournie avec la Boîte d'encastrement permet de calibrer la distance entre plusieurs appareillages installés en horizontal ou en vertical.
- Elle convient pour une installation sur murs pleins ou sur Placoplâtre.
- Dans le cas d'un mur plein, la boîte d'encastrement Garby-Dimble peut être directement scellée dans la boîte d'encastrement existante.




- Le kit de vis de fixation pour Placopâtre (Réf. 30995000)
- Permet de fixer directement la boîte d'encastrement Garby-Dimble sur le panneau en Placoplâtre.



**SCHEMA D'INSTALLATION**

Pour une 1ère installation

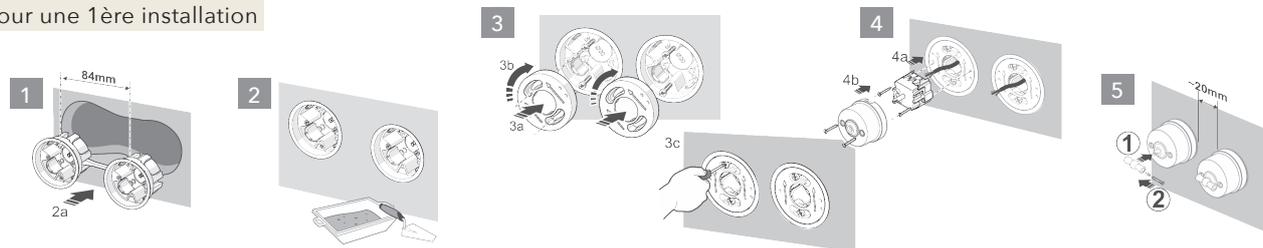

Pour une rénovation



Fixer la boîte Garby à l'intérieur de la boîte existante.

Installer le mécanisme et peindre.