

Uniquement Compatible avec la fonction U1

1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, couper le courant

 Dénuder les fils sur 12mm environ

Mécanismes équipés de bornes à vis



Utiliser des boîtiers de profondeur 50mm
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple

2 CÂBLAGE ET INFORMATIONS TECHNIQUES

 **N** neutre – câble bleu


 **L** phase – câble rouge

  terre – câble vert/jaune



Caractéristiques Techniques :


	A + A	A + C
Entrée	230V~ 50/60Hz 0,2A	
Sortie	5,0V CC Total max. 3,0A	
Puissance de sortie	15,0W	
Consommation hors charge	0,06W	
Température de fonctionnement	-5 à +35°C	
Indices de protection	IP20 - IK04	
Capacité de raccordement	1x2,5mm ² 2x1,5mm ²	

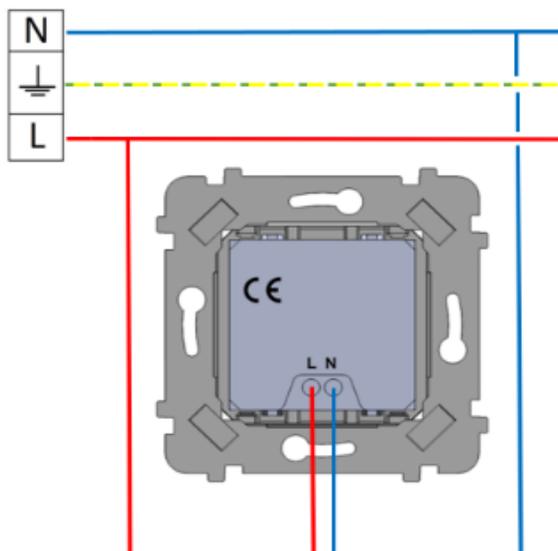


3 MONTAGE

Après avoir réalisé le câblage selon les instructions, placer le mécanisme dans la boîte d'encastrement et visser la platine selon le schéma ci-contre.

Vis fournies avec la boîte d'encastrement.

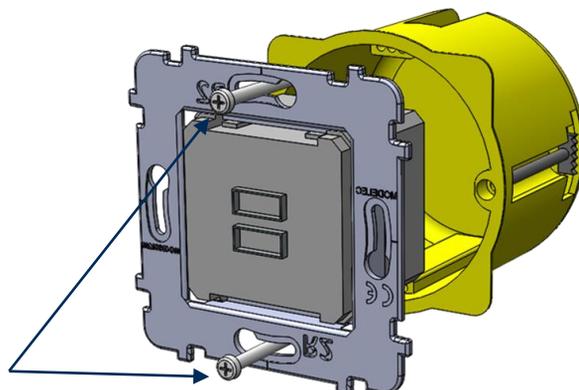

4 TABLE DES RÉFÉRENCES CONCERNÉES




Référence et libellé:

087-510G S CHARGEUR USB
A+A
087-511G S CHARGEUR USB
A+C


Compatible avec:

Collection Confiance et
Fascination



087-510B S CHARGEUR USB
A+A
087-511B S CHARGEUR USB
A+C

Collection Désir, Karo et
Hiterra



087-510W S CHARGEUR USB
A+A
087-511W S CHARGEUR USB
A+C

Collection Iris

5 HOMOLOGATIONS

En conformité avec les directives : EN62368-1 / EN60669-2-1 / EN6100-6-1 / EN6100-6-3 DIR.2014/30/EU/DIR.2014-35/EU

